


Полимерные гибкие насосно-компрессорные трубы (Полимерные ГНКТ)

Полимерные гибкие насосно-компрессорные трубы (полимерные ГНКТ) высокого давления предназначены для добычи, исследования, освоения и капитального ремонта скважин.



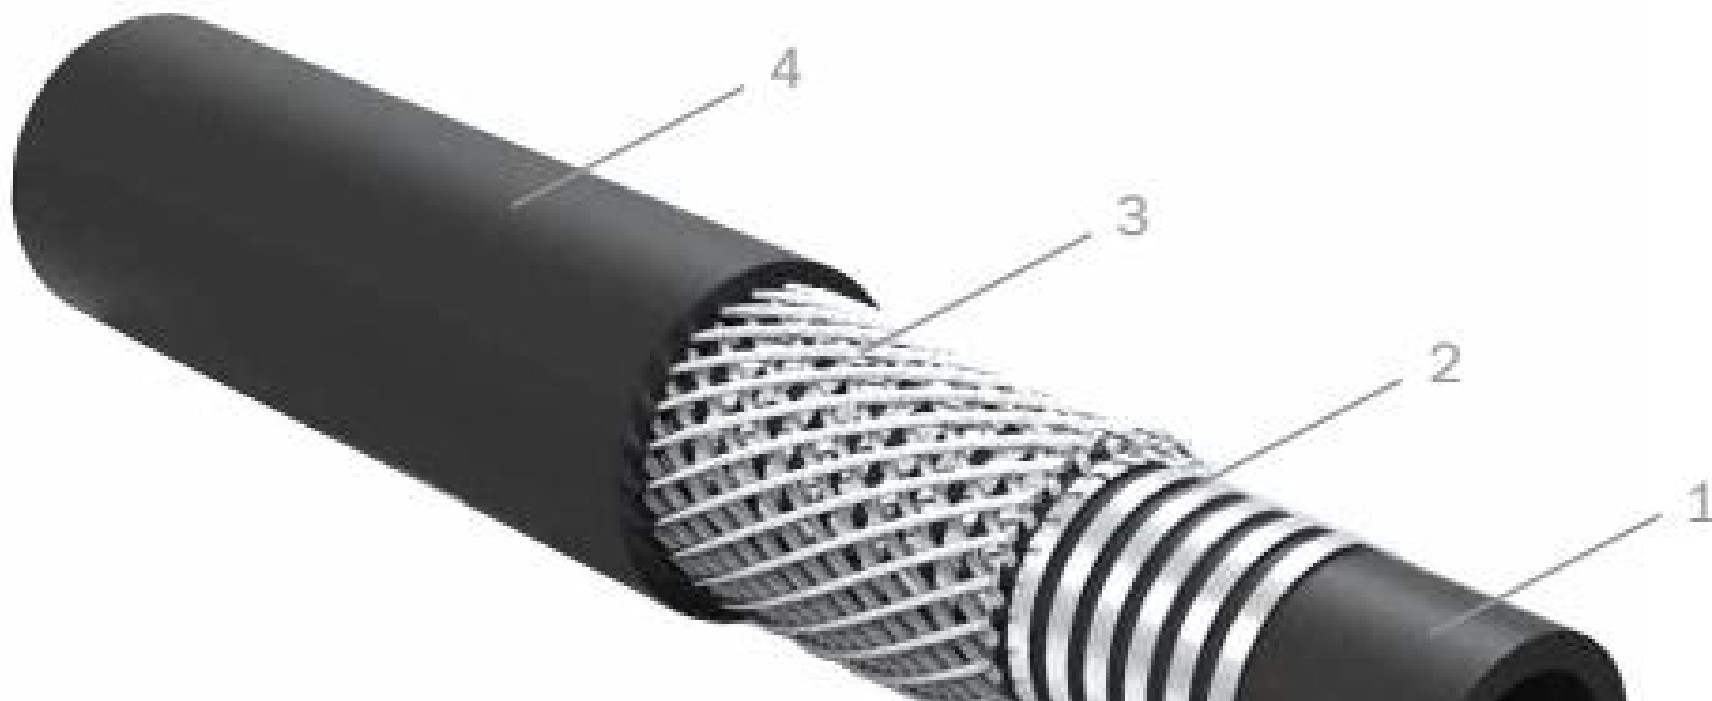

Полимерная труба

Конструкция:

- 1 - полимерная труба;
- 2 - армирующий элемент;
- 3 - армирующий повив брони;
- 4 - наружная полимерная оболочка.

Технические характеристики

Наименование	Диаметр, вн/нар, мм	Разрывное усилие, кН	Относительное удлинение, м/ км/кН	Минимальный радиус изгиба, мм	Вес в воздухе, кг/км	Вес в воде, кг/км	Максимальное давление, вн/ нар, МПа	Максимальная рабочая температура, °С
ТГ 10/22-200-25	10/22	25	0,5	440	560	260	20/10	70
ТГ 15/28-200-50	15/28	50	0,5	560	900	460	20/10	70
ТГ 20/38-200-90	20/38	90	0,5	740	1500	700	20/10	70
ТГ 25/44-200-140	25/44	140	0,3	880	2050	1000	20/10	70

ТГ 30/50-200-140	30/50	140	0,3	1000	2400	1100	20/10	70
ТГ 35/60-200-170	35/60	170	0,3	1160	3300	1600	20/10	70
ТГ 40/65-200-170	40/65	170	0,1	1300	3600	1600	20/10	70
ТГ 49/73-100-75	49/73	75	0,1	1400	3300	1450	10/10	70
ТГ 62/89-100-115	62/89	115	0,1	1600	4600	1300	10/10	70