


Шлангокабели

Шлангокабели предназначены для ремонта и исследования скважин, эксплуатации скважин установками погружных электроцентробежных насосов и одновременно-раздельной эксплуатации пластов.



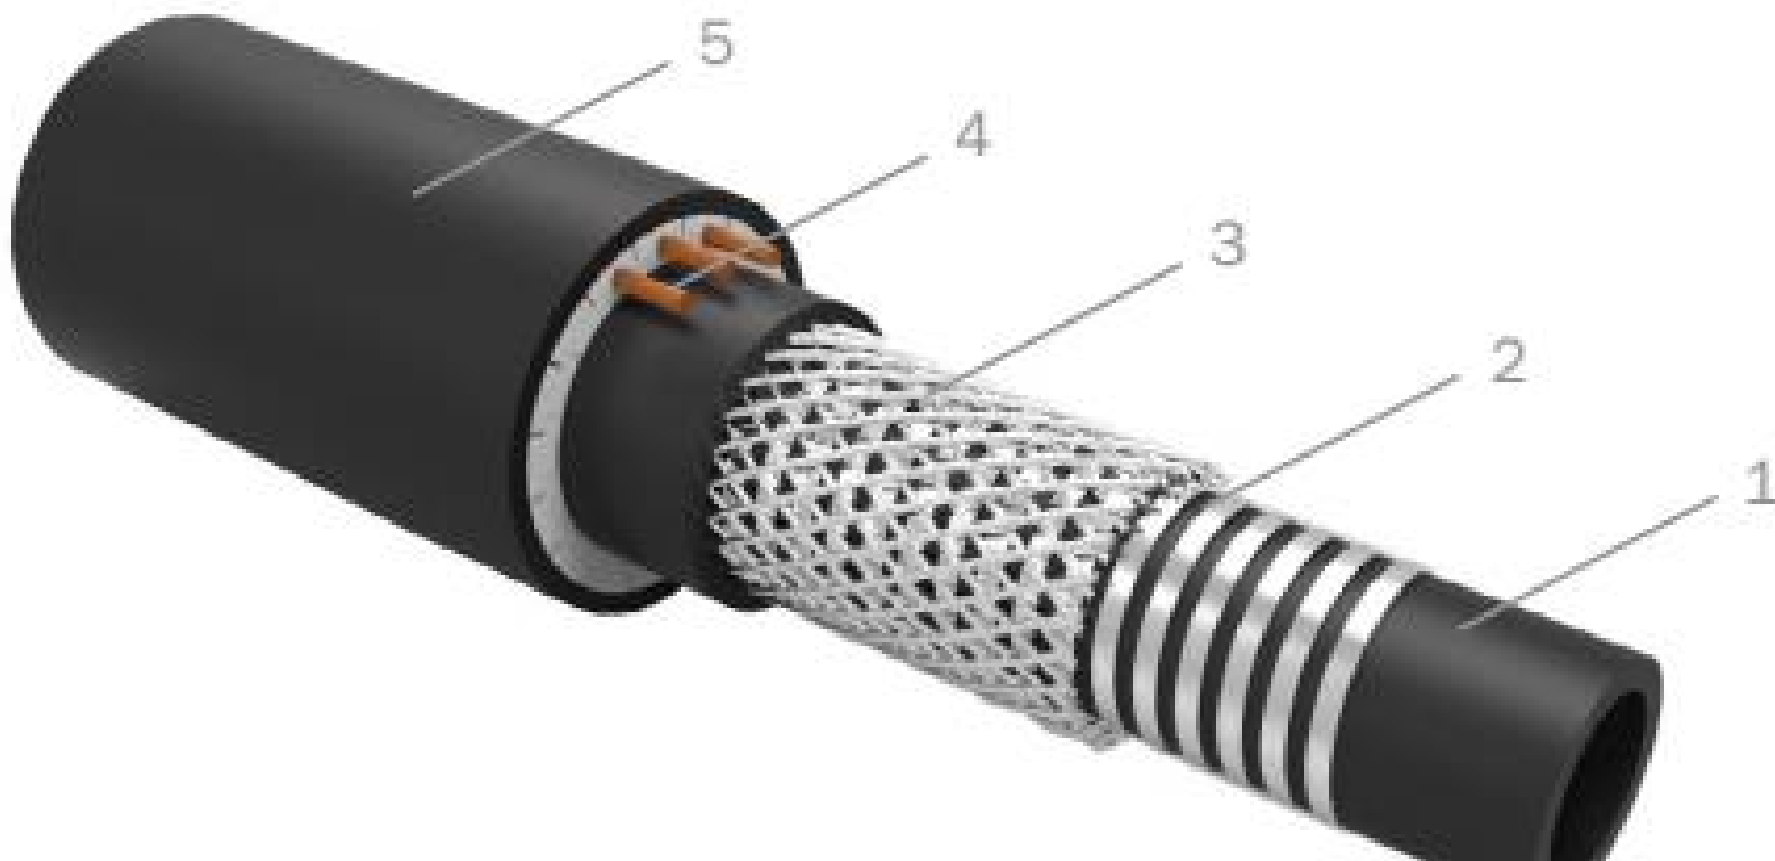

Шлангокабели круглые

Конструкция:


- 1 - полимерная труба;
- 2 - армирующие элементы;
- 3 - армирующие повивы брони;
- 4 - токопроводящие жилы;
- 5 - наружная полимерная оболочка.

Технические характеристики

Наименование	Диаметр, вн/нар, мм	Разрывное усилие, кН	Минимальный радиус изгиба, мм	Максимальное давление, вн/нар, МПа	Кол-во проводников (Х), шт	Сечение проводников (УУ), мм ²	Рабочая температура, °С
ТГ 30/75-250-120 (Х×УУ)	30/75	120	1000	25/25	3-15	3,0-16,0	-40...+80
ТГ 35/80-250-130 (Х×УУ)	35/80	130	1100	25/25	3-15	3,0-16,0	-40...+80
ТГ 40/85-250-150 (Х×УУ)	40/85	150	1200	25/25	3-15	3,0-16,0	-40...+80
ТГ 45/90-250-170 (Х×УУ)	45/90	170	1300	25/25	3-15	3,0-16,0	-40...+80

ТГ 50/100-250-180 (X×YY)	50/100	180	1300	25/25	3-15	3,0-16,0	-40...+80
--------------------------	--------	-----	------	-------	------	----------	-----------

По требованию заказчика шлангокабели могут быть изготовлены более высокой температурной стойкости.

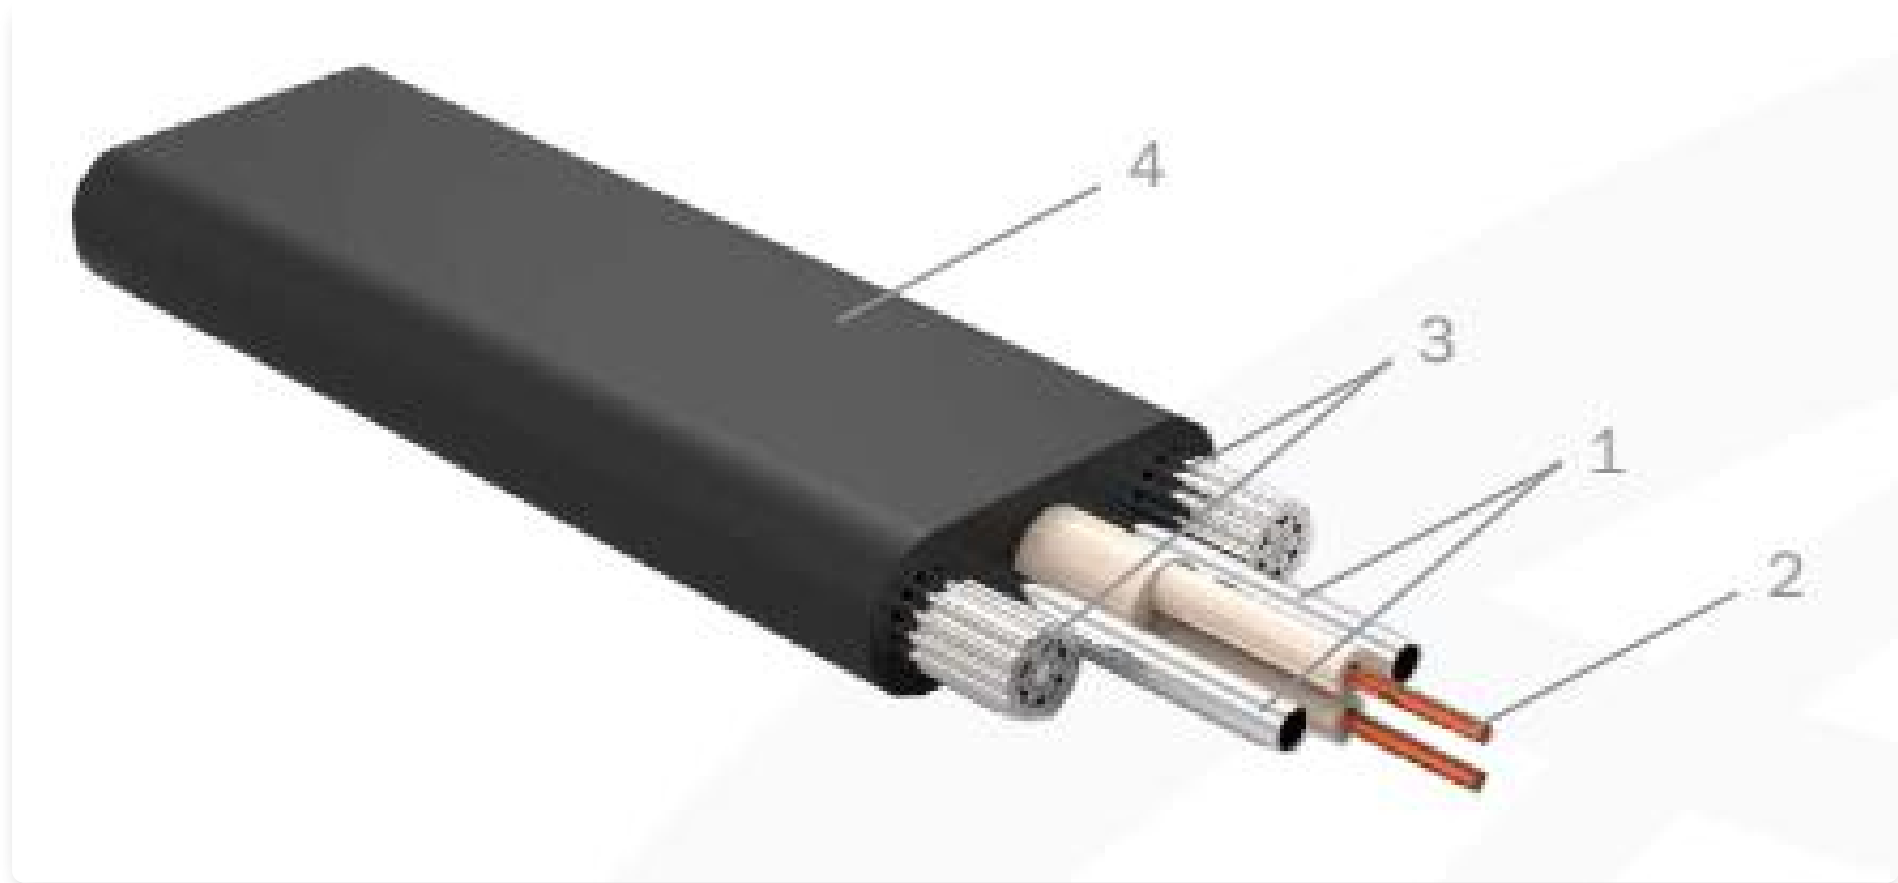

Шлангокабели плоские

Конструкция:

- 1 - стальная нержавеющая трубка;
- 2 - токопроводящая жила;
- 3 - демпфер;
- 4 - наружная полимерная оболочка.

Технические характеристики

Наименование	Диаметр гидроканала, мм	Габаритные размеры, мм	Количество гидроканалов, шт	Количество ТПЖ, шт	Вес в воздухе, кг/км	Максимальное внутреннее давление, МПа	Сечение проводников, мм ²	Максимальная температура, °C
ТГ (2x0,75+2ГК МТ)-200	2,8	12×34	2	2	750	20	0,75/2,0	90
ТГ (2x0,75+2ГК МТ)-500	6,0	13×50	2	2	1 100	50	0,75/2,0	90